



## Plūdinės lygio relės LJ-V su atitolinimu

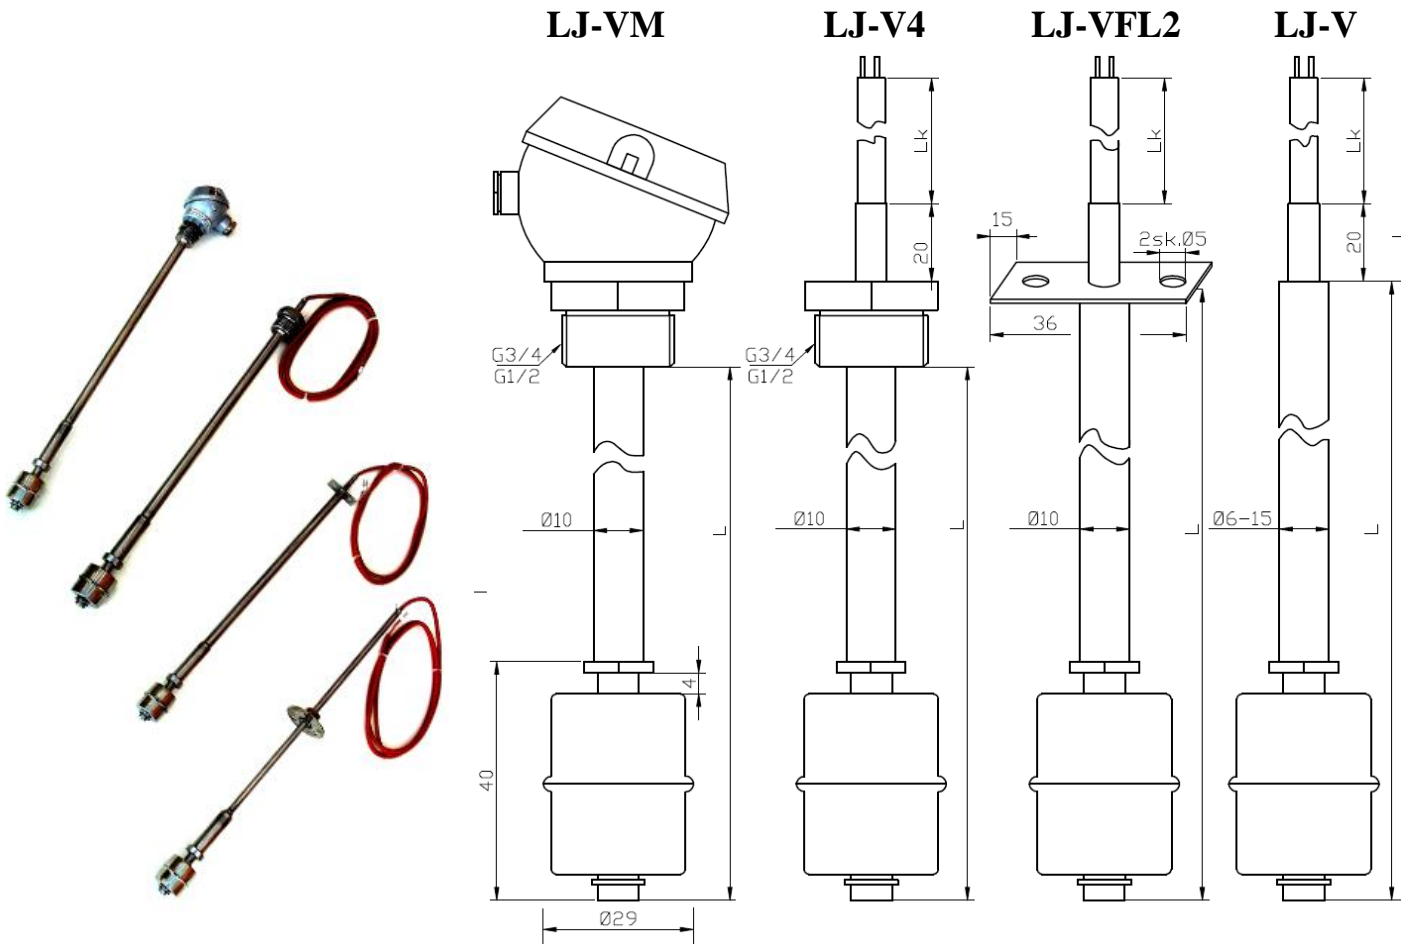

Atstumas L ir proceso prijungimas parenkami užsakant.  $L_{\min} = 35\text{mm}$ .

Kontaktų parametrai	Sąlygos	Max.	Vienetai
Komutuojama galia	V&A kombinacija, neviršijant max.	70	W
Komutuojama įtampa	AC pikas	200	V
Komutuojama srovė	AC pikas	2,5	A
Aplinkos duomenys		Min...Max.	Vienetai
Darbo aplinkos temperatūra		-30...+130	°C
Proceso dalis	Nerūdijantis plienas AISI 304		
Apsaugos laipsnis	IP65		

Plūdę galima apversti, tuomet pasikeičia padėtis, kai kontaktai sujungti ar atjungti, NC ar NO.  
Plūdės padėtį parodo plūdės įduba viename plokščiame gale.

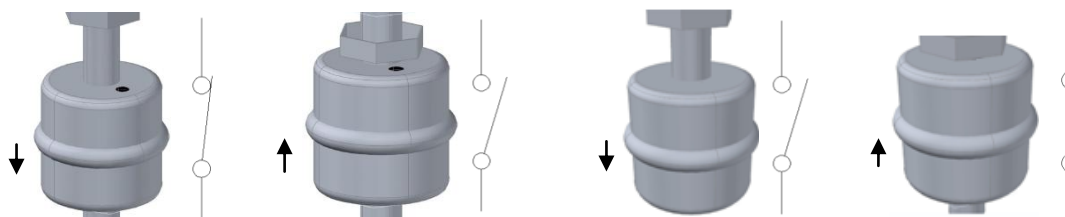

Plūdės įduba viršuje, NC

Plūdės įduba apačioje, NO

